




揺れ防止用ボルト取付金具

RoHS対応

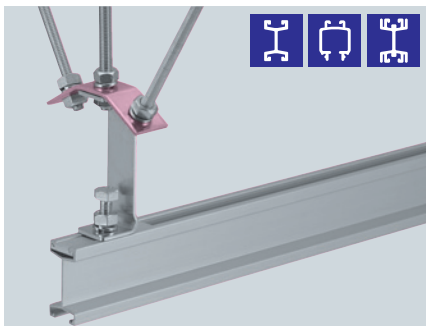

ご注意 吊り金具は、絶対開口側を横に
向けて取り付けないでください。
(横揺れに対し、弱くなります。)

推奨トルク：7.84Nm
(締め付け前に緩み止め
剤を塗布してください。)



品 番	適 用	入 数	最小入数	希望小売価格(税抜)
CKA-C	アルミレール吊り金具(CKA-3B)用 ボルト取付穴(M10ボルト適合)	10	1	300