

## C形鋼用（シングルローラー）

## 80A型

|                   |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (C形鋼<br>30×60mm用) | CK-81AZZ | CK-82AZZ | CK-83AZZ | CK-84AZZ | CK-85AZZ | CK-86AZZ |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|




● 走行距離30m以下で使用ください。

CK-81AZZ    CK-82AZZ    CK-83AZZ    CK-84AZZ    CK-85AZZ    CK-86AZZ



CK-81AZZ    CK-82AZZ    CK-83AZZ    CK-84AZZ    CK-85AZZ    CK-86AZZ

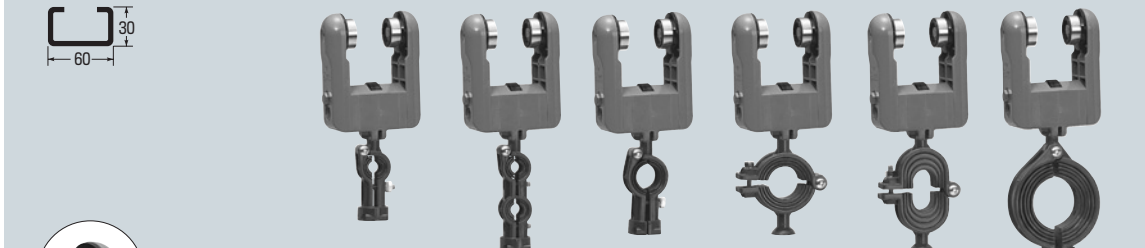


CK-81AZZ    CK-82AZZ    CK-83AZZ    CK-84AZZ    CK-85AZZ    CK-86AZZ



CK-81AZZ    CK-82AZZ    CK-83AZZ    CK-84AZZ    CK-85AZZ    CK-86AZZ



CK-81AZZ    CK-82AZZ    CK-83AZZ    CK-84AZZ    CK-85AZZ    CK-86AZZ

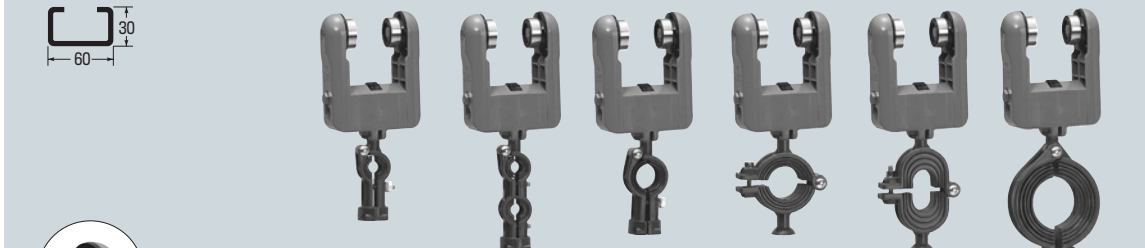

CK-81AZZ    CK-82AZZ    CK-83AZZ    CK-84AZZ    CK-85AZZ    CK-86AZZ



●走行距離30m以下で请使用ください。

- メインローラー  
ベアリング仕様

**ご注意**

  - 走行距離30m以下でご使用ください。
  - C形鋼は開口部を必ず上に施工してご使用ください。

