

C形鋼用 (ダブルローラー)

80BWM型


(C形鋼
45×75mm用)




メインローラー
ベアリング仕様

●サイドローラー採用で、よりスムーズな走行が可能になりました。

CK-81BWMZZ CK-82BWMZZ CK-83BWMZZ CK-84BWMZZ CK-85BWMZZ CK-86BWMZZ

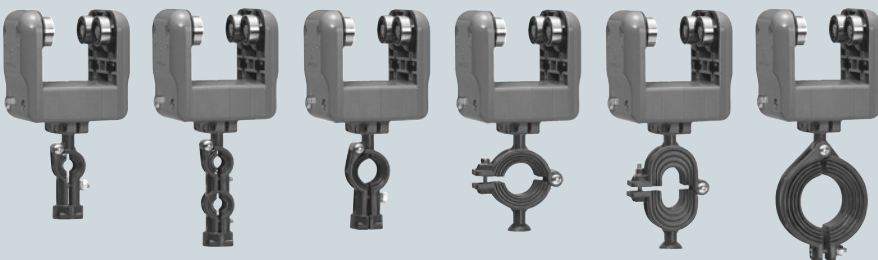

ご注意 走行距離50m以下でご使用ください。



品 番	適 合 ケーブル径	吊り数	H	P	入数	希望小売価格(税抜)
CK-81BWMZZ	φ10～φ20	1	226	155	1	11,100
CK-82BWMZZ	φ10～φ20	2	252	154	1	11,600
CK-83BWMZZ	φ20～φ30	1	234	159	1	11,700
CK-84BWMZZ	φ30～φ45	1	237	166	1	12,100
CK-85BWMZZ	φ20～φ35	2	253	174	1	12,400
CK-86BWMZZ	φ45～φ70	1	264	187	1	13,100