


インテリアダクト (ノック穴無)


アルミ製

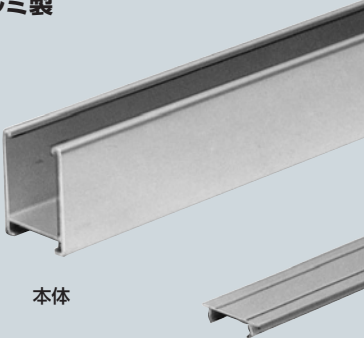


本体

蓋

■本体

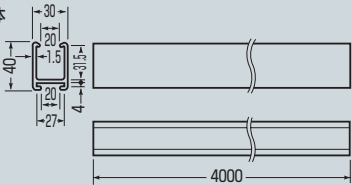

■蓋




インテリアダクトの特性

●断面特性

断面2次モーメント: I (cm ⁴)	断面係数: Z (cm ³)
2.86	1.25

●許容静荷重 (許容静荷重は最大たわみが支点間距離の0.3%として算出しました。)



等分布荷重

支点間距離

支点間距離 (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
許容静荷重 (N)	1450	363	157	88	49	29



中央集中荷重

支点間距離

支点間距離 (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
許容静荷重 (N)	912	226	98	49	29	15

種類	品番	規格	入数	希望小売価格(税抜)
本体	DC-41KW	長さ(4m) 重量(約2kg)	1	15,200
蓋	DCF-4	長さ(2m) 重量(約0.2kg)	1	1,800