



ビームラックル(H・L・C形鋼用)

W3/8ボルト取付可能



連結金具を組み替えると、角度を自在にできます。




角度自在！

(適合寸法)

H形鋼



L形鋼





C形鋼



(75×45以上)



- 蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。
- レースウェイ・ハンガーの支持に使用します。
- 吊りボルトを下げ、ラック・ダクトの固定に使用します。
- 組み替えにより、角度を自在にできます。

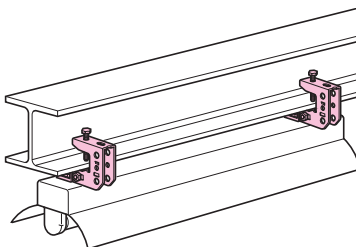

ミラックハンガーが取り付けられます。

※W3/8ボルトとミラックハンガー用ナットが必要です。

→ 1542頁～1549頁



■電気垂鉛めつき仕様 RoHS対応

品番	適合寸法(A)	入数	取付数	希望小売価格(税抜)
SGA-12L	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	20	1	780