


形鋼金具

H・L形鋼用



サポート金具が取り付けられます。




→ 1465頁
SGMH

(適合寸法)




L形鋼



- ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。
- 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。


ミラックハンガーと組み合わせて

- 底面の取付穴を利用して、照明器具等の取り付けに使用します。

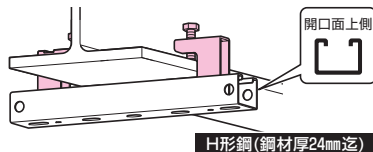



H形鋼(鋼材厚24mm迄)

- ダクトクリップを使用し、VE管・PF管の固定に使用します。

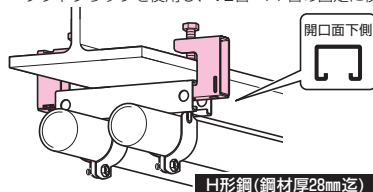


H形鋼(鋼材厚28mm迄)

許容静荷重



薄型ミラックハンガーも取り付けられます。



H形鋼(鋼材厚28mm迄)

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGM	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)	10	340

■溶融めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMD	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)	10	750

■ステンレス仕様 RoHS対応

品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMS	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)	10	1,230