


# ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)

## 金属製丸形フランジ付



### (適合寸法)




鋼材厚(A)  
10~30サイズは20mm迄  
40サイズは24mm迄

### C形鋼組合せ







(75×45以上)

●高天井用の照明器具の取り付けに  
使用します。

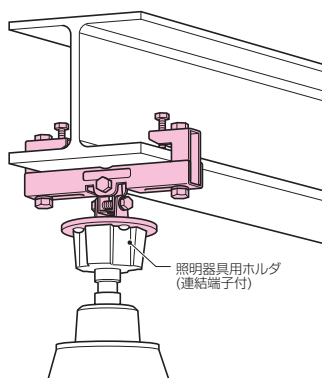

### 取付手順

①のボルトを固定し、  
鋼材に取り付けてから  
②、③、④のボルトを順  
に固定してください。



※( )内寸法はサイズ40です。

## ■電気垂鉛めっき仕様 RoHS対応

| 品 番            | 適合鋼材幅(B)  | W   | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|----------------|-----------|-----|----|------|------------|
| <b>SGBF-10</b> | 60~105mm  | 140 | 30 | 1    | 2,390      |
| <b>SGBF-15</b> | 90~155mm  | 190 | 15 | 1    | 2,710      |
| <b>SGBF-20</b> | 140~205mm | 240 | 15 | 1    | 3,060      |
| <b>SGBF-30</b> | 240~305mm | 340 | 15 | 1    | 3,420      |
| <b>SGBF-40</b> | 250~400mm | 460 | 5  | 1    | 3,740      |

●SGBF-10~30の溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。