


ワイヤークリップ

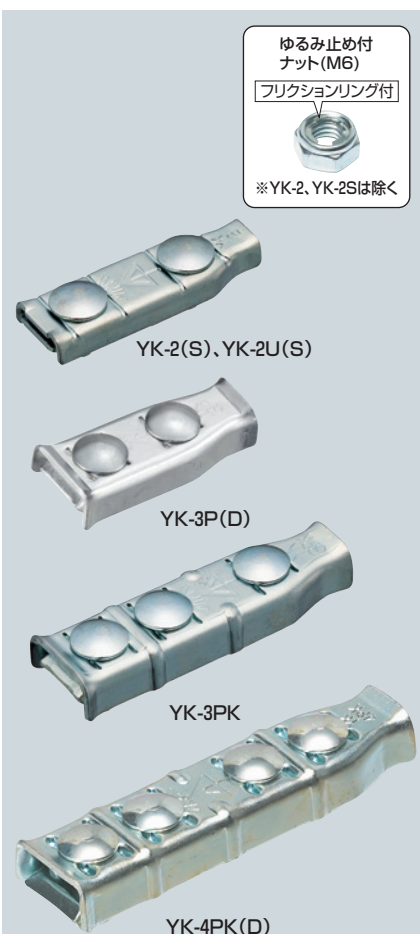

■YK-2(S)、YK-2U(S)

ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ1.5	294N(30kgf)	1960N(200kgf)以上
φ2	392N(40kgf)	2842N(290kgf)以上
φ3	490N(50kgf)	2940N(300kgf)以上

■YK-3P

ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ3カラーワイヤー	245N(25kgf)	1225N(125kgf)以上
φ3	784N(80kgf)	4900N(500kgf)以上
φ4	980N(100kgf)	5880N(600kgf)以上

■YK-3PD

ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ3カラーワイヤー	245N(25kgf)	1225N(125kgf)以上

■YK-3PK

ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ3カラーワイヤー	392N(40kgf)	1960N(200kgf)以上
φ3	784N(80kgf)	4900N(500kgf)以上
φ4	980N(100kgf)	7840N(800kgf)以上
φ5	1568N(160kgf)	9800N(1000kgf)以上


■YK-4PK、YK-4PKD ※1φ5:ワイヤーロープ 品番:Y5D-50に適用

ワイヤーロープ径	許容静荷重	抜け荷重
φ3カラーワイヤー	392N(40kgf)	1960N(200kgf)以上
φ4カラーワイヤー	490N(50kgf)	2940N(300kgf)以上
φ3	784N(80kgf)	5880N(600kgf)以上
φ4	980N(100kgf)	7840N(800kgf)以上
φ5※1	2156N(220kgf)	13500N(1378kgf)以上

※締付トルク: 7.84N・m(80kgf・cm)


※カラーワイヤーの使用温度は40℃以下

- ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。
- 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。

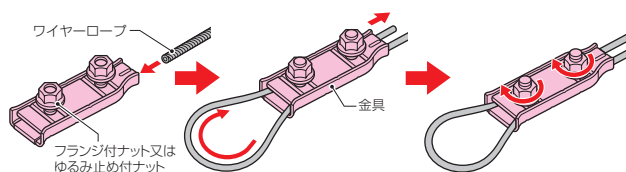


- ①ナットを緩め、金具の間にワイヤーロープを通し、ループを作ります。
- ②長さを調整し、ナットをしっかりと締め付け固定します。


※ループ状での使用もできます。




■YK-2□



■YK-3P□




■YK-3PK



※YK-2(S)はフランジ付ナットです。

■YK-4PK□



仕 様	品 番	適合ワイヤーロープ径	入数	希望小売価格(税抜)
電気亜鉛めっき	※YK-2	φ1.5~φ3	10	150
	YK-2U		10	340
ステンレス	※YK-2S		10	480
	YK-2US		10	1,000
電気亜鉛めっき	YK-3P	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5) φ3~φ4	10	400
溶融亜鉛めっき	YK-3PD	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5)	10	780

※ゆるみ止め付ナットではありません。

■高強度タイプ

仕 様	品 番	適合ワイヤーロープ径	入数	希望小売価格(税抜)
電気亜鉛めっき	YK-3PK	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5) φ3~φ5	10	600
	YK-4PK	カラーワイヤーφ3(被覆外径φ5) カラーワイヤーφ4(被覆外径φ6) φ3~φ4 φ5(Y5D-50)	10	840
溶融亜鉛めっき	YK-4PKD	φ5(Y5D-50)	10	1,680