




ビームラックル(H・L・C形鋼用)



ゆるみ止めが必要です。
市販のナットを2つ
使用してください。


サポート金具が取り付けられます。

➔ 1450頁

SGAH SGAL



(適合寸法)


H形鋼 L形鋼 C形鋼

(75×45以上)

- 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
- 方向・角度が自在になります。

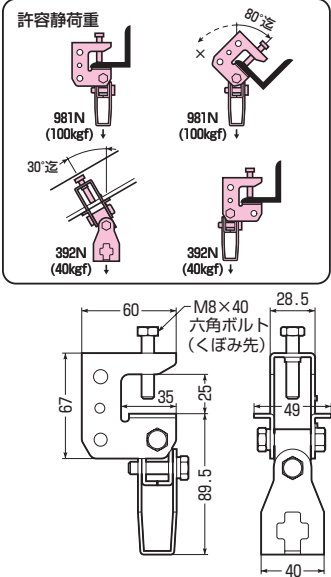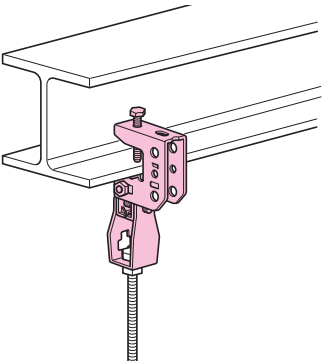

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品 番	適合寸法(A)	入数	取付数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGA-10-3	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	20	1	730
W1/2	SGA-10-4	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	20	1	800

■溶融めっき仕様

適合ボルト	品 番	適合寸法(A)	入数	取付数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGA-10-3D	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	20	1	1,070
W1/2	SGA-10-4D	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	20	1	1,140