

ビームラックル(H・L・C形鋼用)

SG-1

SG-1B

器具取付面

SG-1L

●適合ビス
サイズ：φ3.5～φ4.1
長さ：10～20mm迄

組み替えて角度調整ができます。

フランジ 角度自在!




(適合寸法)

H形鋼


L形鋼

C形鋼
(75×45以上)


- 蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
- 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。

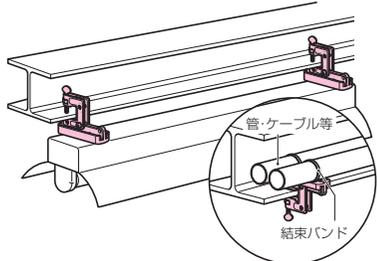

■SG-1(B)



■SG-1L



■電気亜鉛めっき仕様 (金属部) RoHS対応

品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SG-1	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツリ20mm迄)	100	10	620
SG-1B	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツリ20mm迄)	100	10	620
SG-1L	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄) C形鋼(ツリ30mm迄)	100	10	660

■溶融めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SG-1BD	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツリ20mm迄)	100	10	800