


ビームラックル(H・L・C形鋼用)

許容静荷重



- 吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
- インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。



SG-5L

SG-5

(適合寸法)

H形鋼




L形鋼




C形鋼




(75×45以上)

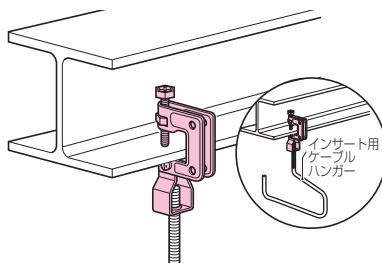

■SG-5



■SG-5L



■電気亜鉛めっき仕様 **RoHS対応**

適合ボルト	品 番	適合寸法 (A)	入数	取入れ数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SG-5	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	100	10	500
	SG-5L	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄) C形鋼(ツバ30mm迄)	100	10	640

■溶融めっき仕様 ※ボルトはステンレスをご使用ください。

適合ボルト	品 番	適合寸法 (A)	入数	取入れ数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SG-5D	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	100	10	730