



ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)



ゆるみ止めが必要です。
市販のナットを2つ
使用してください。

(適合寸法)

H形鋼




鋼材厚
20mm迄

C形鋼組合せ






ツバ
20mm迄
(75×45以上)

- 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
- 角度調整ができます。



取付手順

①のボルトを固定し、
鋼材に取り付けてから
②、③、④のボルトを順
に固定してください。

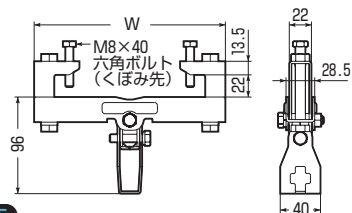

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGB-10-3	60~105mm	140	30	1	1,710
	SGB-15-3	90~155mm	190	20	1	1,920
	SGB-20-3	140~205mm	240	20	1	2,190
W1/2	SGB-10-4	60~105mm	140	30	1	1,780
	SGB-15-4	90~155mm	190	20	1	2,030
	SGB-20-4	140~205mm	240	20	1	2,260