



あと付け遮音カバー

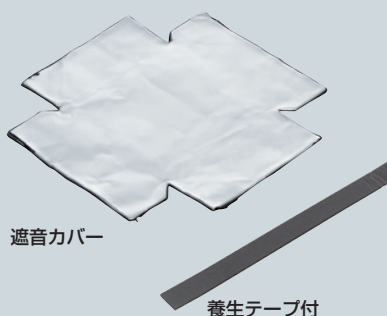


遮音カバー

養生テープ付



埋込四角アウトレットボックス

鉄アウトレットボックス



埋込スイッチボックス

樹脂製


鉄製



スタットレットボックス



●粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで遮音効果が得られます。

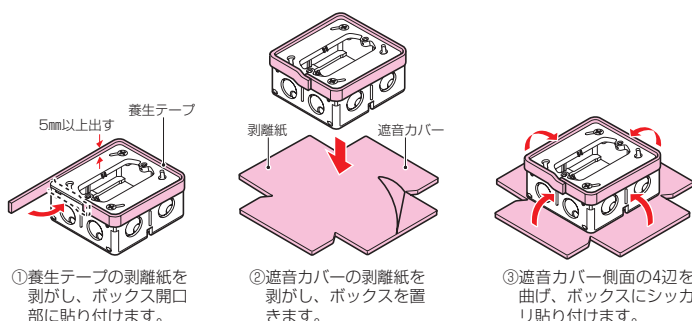


①養生テープの剥離紙を剥がし、ボックス開口部に貼り付けます。

②遮音カバーの剥離紙を剥がし、ボックスを置きます。

③遮音カバー側面の4辺を曲げ、ボックスにしっかりと貼り付けます。

■あと付け遮音カバー + 鉄製ボックス(1ヶ用)の場合 (※その他のボックスの場合は多少異なります。)

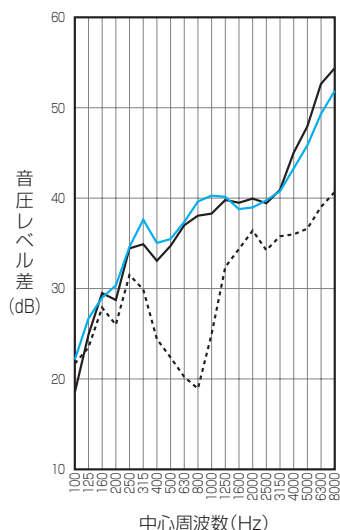

〈試験結果〉

ボックスの性能を定量的に表すため、片面せつこうボードにおいて、①開口なしの壁、②あと付け遮音カバー+鉄製ボックス、③鉄製ボックスのみの比較試験を行いました。この試験結果から、あと付け遮音カバー+鉄製ボックスの性能が開口なしの壁の遮音性能と同等であることを確認しました。


- ① ——— ボックス無し (壁開口なし)
- ② - - - - - あと付け遮音カバー + 鉄製ボックス CSS-CSW-1
- ③ 鉄製ボックス OF-CSW-1N-O

※この試験結果は参考値です。
使用状況により異なります。

耐火中空壁にも使用できます。(鉄製ボックスのみ)

- ・耐火中空壁に施工する場合は、当社タイカスールBP3(品番: MTKS-BP3)と組み合わせてご使用ください。

国土交通大臣認定書の仕様に基づき、正しく施工してください。



MTKS-BP3

➡ 1747頁

■アウトレットボックス用(樹脂・鉄製)

※平塗代カバーをご使用ください。

規 格	品 番	適合ボックス	入数	希望小売価格(税抜)
中形四角(薄型)	CSS-4ASS	CDO-4ASS	10	820
中形四角	CSS-4A	CDO-4A, CDO-4B	10	940
大形四角(深型)	CSS-5B	CDO-5B, OF-LB-(1N, 4N, 5N)	10	1,360

■埋込スイッチボックス用(樹脂・鉄製)

※平塗代カバーをご使用ください。

規 格	品 番	適合ボックス	入数	希望小売価格(税抜)
1ヶ用	CSS-CSW1	CSW-(1NF, 1N-O), OF-CSW-1N-O	10	1,160
2ヶ用	CSS-CSW2	CSW-(2NF, 2N-O), OF-CSW-2N-O	10	1,460
3ヶ用	CSS-CSW3	CSW-(3NF, 3N-O), OF-CSW-3N-O	10	1,660
4ヶ用	CSS-CSW4	CSW-(4NF, 4N-O), OF-CSW-4N-O	10	1,900
5ヶ用	CSS-CSW5	CSW-(5NF, 5N-O), OF-CSW-5N-O	10	2,100
6ヶ用	CSS-CSW6	CSW-(6NF, 6N-O), OF-CSW-6N-O	10	2,400

■スタットレットボックス用

※平塗代カバーをご使用ください。

規 格	品 番	適合ボックス	入数	希望小売価格(税抜)
中形四角	CSS-OFMA	OF-MA-(1,2,3), OF-MB-(1,4)N	10	940