

小判穴
ホルソー
穴あけ
対応品

フェノバボード付!! (厚さ15mm)

熱伝導率: 0.019W/(m・K), JIS A9511

標準品 (深さ36mm) ※タッピンねじ付

アルミ
箔付


磁石付

直接配管
PF22

SBアダプター適合
➡ 901・903頁



SBG-DBF

SBG-WM-DBF
・仕切板(53M)付SBG-3W-DBF
・仕切板(53M)付

浅形(深さ28mm) ※タッピンねじ付

アルミ
箔付


磁石付

直接配管
PF16


SBアダプター適合
➡ 901・903頁



SBG-S-DBF

SBG-SWM-DBF
・仕切板(2M-S)付SBG-S3W-DBF
・仕切板(2M-S)付

- スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
- ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
- ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)

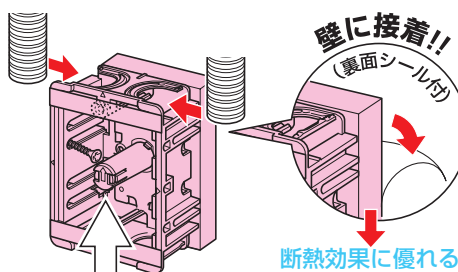


壁に接着!!
(裏面シール付)

ご注意


壁面にビス固定する場合は、ヒートブリッジ現象対策としてビス頭に結露防止テープ(DKTP)を貼ってください。

断熱効果に優れる

フェノバボード使用!!

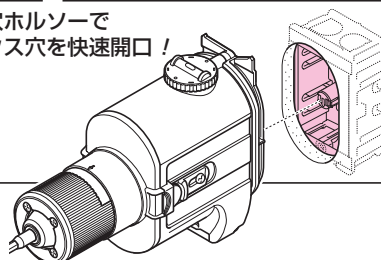
小判穴ホルソーで
ボックス穴を快速開口!

■SBG-DBF




ノックA

■SBG-WM-DBF




ノックA・B

■SBG-3W-DBF




ノックA・B

■SBG-S-DBF




ノックC

■SBG-SWM-DBF



ノックC・E

■SBG-S3W-DBF



ノックC・E

ノック詳細 ➡ 826・827頁

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)								適合仕切板(品番)		入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ		PF管		CD管				上下 仕切り用	左右 仕切り用		
1ヶ用	SBG-DBF	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	1	400
2ヶ用	SBG-WM-DBF	2	3	2	4	3	3	2	4	2	53M付	1	900
3ヶ用	SBG-3W-DBF	2	4	2	6	4	4	2	8	2	53M付	1	1,670

■浅形用

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)								適合仕切板(品番)		入数	希望小売価格(税抜)
		TLフレキ		PF管		CD管				上下 仕切り用	左右 仕切り用		
1ヶ用	SBG-S-DBF	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	1	400
2ヶ用	SBG-SWM-DBF	4	2	2	2	2	4	2	2	—	2M-S付	1	900
3ヶ用	SBG-S3W-DBF	6	2	2	2	2	6	2	2	—	2M-S付	1	1,670