

バインドハンガー[®] (差し込みタイプ)(コンクリート・PC板用)

バインド線付



バインド線無




許容静荷重：29N(3kgf)

ご注意

- 取り付け間隔は、1.5m以下で施工してください。
- バインド線無は、荷重は結束部材の材質、形状等により異なります。

- コンクリート面(天井面)へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- バインド線無タイプは「結束バンドキャッチ機能」が付いているので、施工前に結束バンドをバインドハンガーに取り付けることができます。


バインド線付

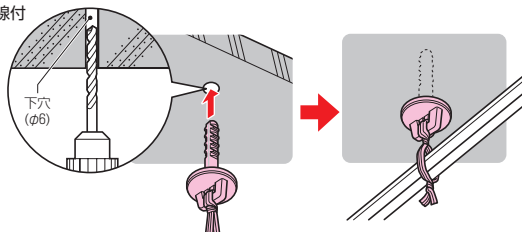

- ①取り付け面(天井面)に下穴(φ6、深さ36mm以上)をあけます。
- ②バインドハンガーを下穴にしっかりと奥まで差し込み固定します。
- ③差し込み固定後、バインド線でケーブルを固定します。

バインド線無

結束バンド差し込口には、予め結束バンドをバインドハンガーに取り付けることができます。



バインド線長さ	品番	下穴ドリル径	入数	希望小売価格(税抜)
130mm	SCH-OPBS	φ6 (深さ：36mm以上)	10	83
180mm	SCH-OPBL		10	93
バインド線無	SCH-OPB		10	48