



タイカブラック® 耐火シート



■メッシュ付

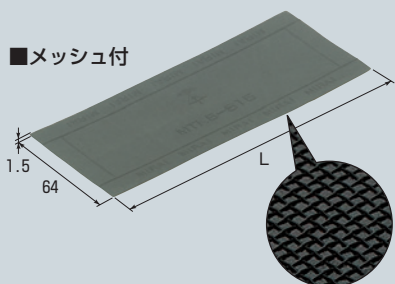

■メッシュ無

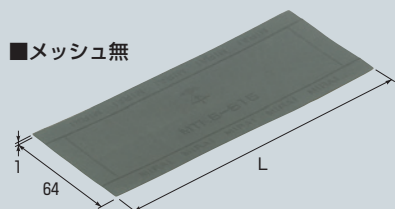

認定シール10枚付



別途必要(充填材)

- 中空壁：シリコン系シーリング材(JIS A 5758)
- 壁・床：セメントモルタル

1 簡単 配管に巻き付けるだけの簡単施工です！

- メッシュ付はスライドできるので、配管が固定されていても施工できます。
- 中空壁の場合、開口補強が不要です。
- 床貫通の場合は、施工が床上から可能です。

2 便利 シートだけのシンプル部材！

- 壁・床のどちらにも使用できる万能な防火部材です。
- 軽量なので持ち運びにも便利です。

3 確実 施工がシンプルなので仕上がりが安定しています！

- シート状の為、規定量を確実に施工できます。

4 安心 2倍以上にふくらみ、延焼を防止！

- 300℃以上の熱を受けると、2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
- 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません！

配管	最大
PF管	φ52mm以下
CD管	φ42mm以下
FEP管	φ42mm以下
VE管	φ48mm以下

■PF管

呼び	品番
14	MTKB-S15(M)
16	
22	
28	
36	MTKB-S18(M)
42	

■CD管

呼び	品番
14	MTKB-S15(M)
16	
22	
28	
36	

■FEP管

呼び	品番
20	MTKB-S15(M)
30	

■VE管

呼び	品番
14	MTKB-S15(M)
16	
22	
28	
36	
42	MTKB-S18(M)

■エンドカップリング(コネクタ)

呼び径	品番
16	MTKB-S15(M)
22	
28	MTKB-S18(M)

※エンドカップリングに施工する場合は、呼び径が異なります。


■メッシュ付

品 番	配管適合外径	L	入数	希望小売価格(税抜)
MTKB-S15M	φ42.5mm以下	154	10	890
MTKB-S18M	φ52mm以下	184	10	1,100

■メッシュ無


品 番	配管適合外径	L	入数	希望小売価格(税抜)
MTKB-S15	φ42.5mm以下	154	10	770
MTKB-S18	φ52mm以下	184	10	970

■サブウェイ工法(KK26-010号)

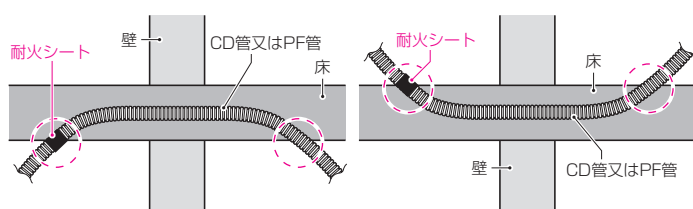

※メッシュ付耐火シートは片側のみで施工OKです。

■サブウェイ工法(KK27-015号)

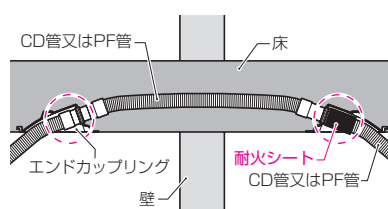

※メッシュ付耐火シートは片側のみで施工OKです。