



固定ブロックジョイント

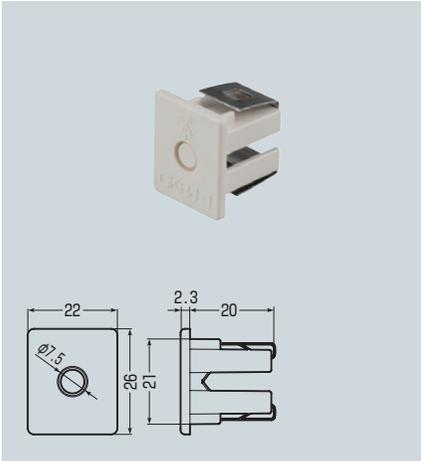


- 固定ブロックと低固定ブロックの接続に使用します。
- 低固定ブロック同士の接続にも使用可能です。



●防振対策を行いたい場合

低固定ブロックと固定ブロックの間で防振対策を行いたい場合

- ①固定ブロックジョイントのノックを抜きます。
- ②ノック穴からシリコンを充填します。
- ③充填後、24時間振動させないでください。



品番		入数	希望小売価格(税抜)
ミルクホワイト	黒		
GKBJ-1M	GKBJ-1K	10	300