


防水型

- 防水タイプです。
- マシンフレキシに使用します。
- 45°・90° 曲がりは接続スペースの狭いところ、障害物を避けての配管に便利です。

ストレート




45° 曲がり




90° 曲がり




※ケーブル工事にご使用ください。

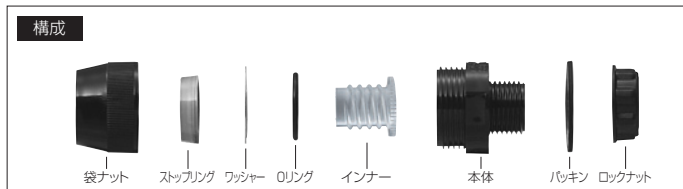


■ストレート



■45°曲がり



■90°曲がり



種類	品 番		適合管	適 合 径	電 線 管 の 呼 び	ね じ の 呼 び	φD ₁	φD ₂	L ₁	L ₂	ℓ	入 数	希 望 小 売 価 格 (税 別)
	黒	ミルキーホワイト											
ス ト レ ー ト	MFPK-12SNK	MFPK-12SNM	マシンフレキ12	φ22	16	G1/2	30	30	44	—	12	10	420
	MFPK-14SNK	MFPK-14SNM	マシンフレキ14	φ22	16	G1/2	33.5	30	46	—	12	10	540
	MFPK-16SNK	MFPK-16SNM	マシンフレキ16	φ22	16	G1/2	35	30	48	—	12	10	660
	MFPK-16NK	MFPK-16NM	マシンフレキ16	φ27	22(25)	G3/4	35	34	48	—	12	10	660
	MFPK-22NK	MFPK-22NM	マシンフレキ22	φ27	22(25)	G3/4	44	34	57	—	12	10	720
	MFPK-28NK	MFPK-28NM	マシンフレキ28	φ34	28(31)	G1	53	44	65	—	13	1	1,020
45° の 曲 が り	MFPK-36NK	MFPK-36NM	マシンフレキ36	φ42	36	G1 1/4	66	55	76	—	13	1	1,420
	MFPK-12SHLNK	MFPK-12SHLNM	マシンフレキ12	φ22	16	G1/2	30	30	46	50.5	12	10	500
	MFPK-14SHLNK	MFPK-14SHLNM	マシンフレキ14	φ22	16	G1/2	33.5	30	50.5	54	12	10	600
	MFPK-16SHLNK	MFPK-16SHLNM	マシンフレキ16	φ22	16	G1/2	35	30	55	56	12	10	720
	MFPK-22HLNK	MFPK-22HLNM	マシンフレキ22	φ27	22(25)	G3/4	44	34	68	69	12	10	840
	MFPK-28HLNK	MFPK-28HLNM	マシンフレキ28	φ34	28(31)	G1	53	44	81	80	13	1	1,160
90° の 曲 が り	MFPK-36HLNK	MFPK-36HLNM	マシンフレキ36	φ42	36	G1 1/4	66	55	99	96	13	1	1,640
	MFPK-12SLNK	MFPK-12SLNM	マシンフレキ12	φ22	16	G1/2	30	30	51.5	53	12	10	560
	MFPK-14SLNK	MFPK-14SLNM	マシンフレキ14	φ22	16	G1/2	33.5	30	58	57.5	12	10	700
	MFPK-16SLNK	MFPK-16SLNM	マシンフレキ16	φ22	16	G1/2	35	30	61	59	12	10	840
	MFPK-22LNK	MFPK-22LNM	マシンフレキ22	φ27	22(25)	G3/4	44	34	73.5	70	12	10	960
	MFPK-28LNK	MFPK-28LNM	マシンフレキ28	φ34	28(31)	G1	53	44	90.5	80	13	1	1,280
	MFPK-36LNK	MFPK-36LNM	マシンフレキ36	φ42	36	G1 1/4	66	55	110.5	95	13	1	1,820