



# 仮枠ブッシング45° (CD管用・PC板用)

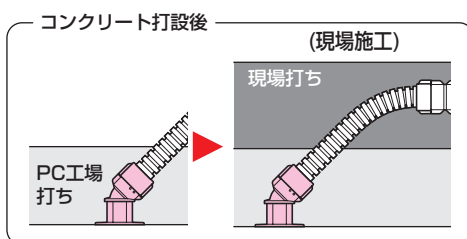


## Gタイプ

- ハーフPCへの取り付けに最適です。
- 粘着テープで貼るだけの簡単施工！幕板への釘打ち固定もできます。
- コンクリート打設後、台座を取り外せば直接コネクタが接続できます。

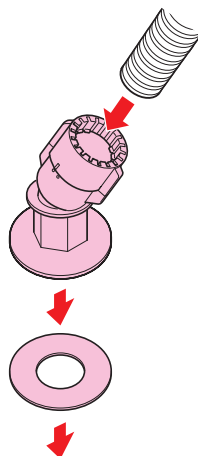

- コンクリート打設後、台座を取り外せばコネクタが取り付けられます。



| 品 番                | 適合管   | ねじの呼び<br>(受け口) | $\phi D_1$ | $\phi D_2$ | H    | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|--------------------|-------|----------------|------------|------------|------|----|------|------------|
| <b>CNVHP-16BGS</b> | CD管16 | G3/4           | 28.4       | 60         | 74.7 | 50 | 10   | 260        |
| <b>CNVHP-22BG</b>  | CD管22 | G3/4           | 36.1       | 60         | 79.9 | 20 | 10   | 280        |