




単管サポート（防犯カメラ用）

新

防犯カメラの直付け、ボックス
取付けの両方に対応できます。



許容静荷重：49N(5kgf)



- 単管等に防犯カメラ、防犯カメラ取付用ボックスを取付ける場合に使用します。
- 単管横、単管縦のどちらにでも取付けられます。
- VESA規格に対応したモニターの取付けにも使用できます。

■適合

- 防犯カメラ
- 露出用四角ボックス(取付自在蓋)
- 防犯カメラ取付四角ボックス


■取付け方

- 防犯カメラ（取付けピッチ65～125mm）
（2点取付けピッチ50～65mm）

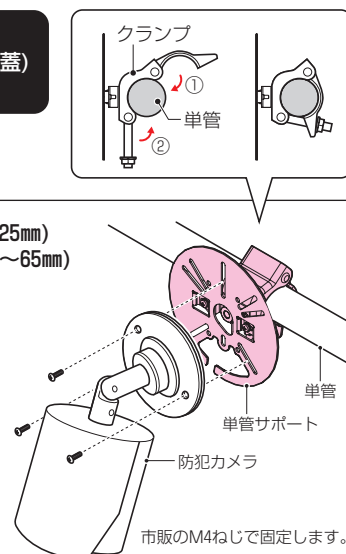


※下記適合品番末尾の□内には色表記が入ります。

- 露出用四角ボックス(取付自在蓋)



- ・PV4B-ANF□
- ・PV4B-ANF1□
- ・PV4B-BLNF□
- ・PV4B-BLNF1□



- 防犯カメラ取付四角ボックス

- ・PV4B-1306F□


4箇所の取付け穴を使用し、ナットとねじで単管サポートを挟んで固定します。
別途、M4ナット・M4ねじ×4が必要です。

※穴あけにより防水性能が無くなる為、コーキング等の防水処理が必要となります。

12～24インチモニターの取付けにも使用
できます。

適 合

取付けピッチ（VESA規格）・75×75mm
取付け穴径：φ5
許容静荷重：78.4N(8kgf)



品 番	適合パイプ	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-KSTK1L	φ42.7～φ48.6	1	3,830