


ミラクリップ® (H・L形鋼・樹脂ボックス用)

新


ジオメット処理(金属部)
 「ジオメット」は
 NOFメタルコーティング株式会社
 の登録商標(®)です。



許容静荷重




(適合寸法)





鋼材厚A(8~12mm迄)

- 鋼材に樹脂製アウトレットボックスをワンタッチで取り付けることができます。
 ※斜めボックス、断熱カバー付きには使用できません。
- 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。

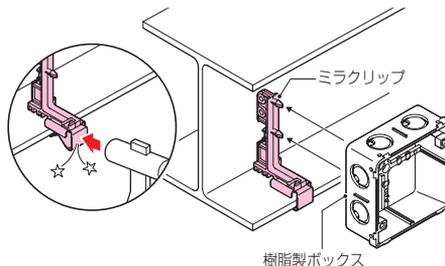

- ①ミラクリップを鋼材にハンマー等で、奥までシッカリ打ち込みます。
- ②樹脂製ボックス底面の穴を、ミラクリップの突起部(2ヶ所)に差し込み固定します。
 ※奥までシッカリ差し込んでください。

- 上取り付け、下取り付けに対応できます。

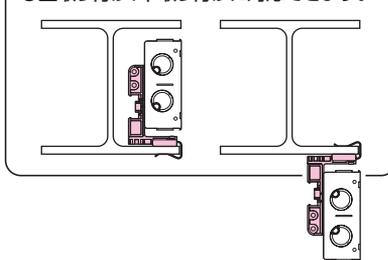

品番	適合ボックス	入数	希望小売価格(税抜)
MRK-6	当社樹脂製埋込四角アウトレットボックス	1	440