


パワーバンド®

高耐
候性



動画

樹脂製

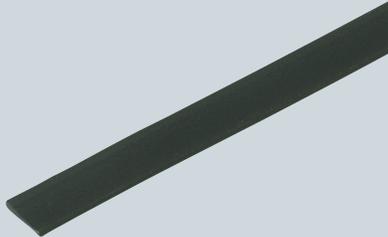

(厚み1.8mm)


ルーブリ張強度：幅10mm/870N(89kgf)
幅15mm/1.27kN(130kgf)

※パワーバンド用止め具を使用して測定
使用温度範囲：-40℃～+85℃迄

- ポールへのウォルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。
- 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。

波付管がズレ難い！

製品上下の厚みが管のズレを抑えます。



■幅10mm

| 長さ | 品番 | 色 | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-----|-------------------|---|----|------------|
| 15m | MPB-10-15M | 黒 | 1 | オープン価格 |
| 50m | MPB-10-50M | 黒 | 1 | オープン価格 |

■幅15mm

| 長さ | 品番 | 色 | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-----|-------------------|---|----|------------|
| 15m | MPB-15-15M | 黒 | 1 | オープン価格 |
| 50m | MPB-15-50M | 黒 | 1 | オープン価格 |