



ブッシングパンチ[®] (天井下地材材用ブッシング圧入工具)

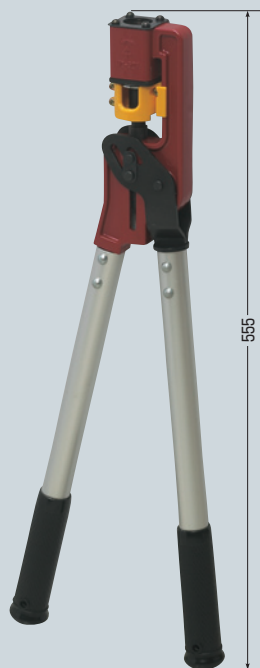


動画

重量：1.5kg



■添付品
通線ブッシング(ブッシングパンチ用)
MBZ-22W：5個付

通線ブッシング(ブッシングパンチ用)




パンチセット




- 天井下地材(ダブルバー)への通線ブッシング取り付けに使用します。
- 穴あけと同時にケーブル保護用の通線ブッシングが取り付けます。
- 通線ブッシングはダブルバーから突起せず天井材がキレイに施工できます。

①通線ブッシングをエジェクトリングに装填します。

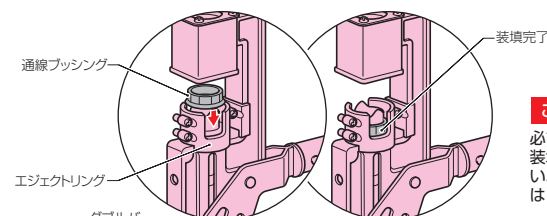

ご注意

必ず通線ブッシングを装填し、ご使用ください。穴あけのみの作業はしないでください。

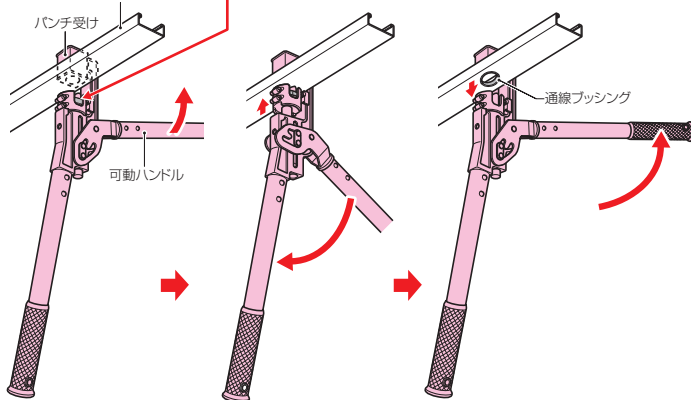

②可動ハンドルを全開させた状態でダブルバー上部にパンチ受けをはめ込みます。

③可動ハンドルをゆっくり閉じ、穴あけ、通線ブッシング圧入をします。

④可動ハンドルを全開にし、パンチ部を全開状態でダブルバーから取り外します。

適合部材

ダブルバー(CW-19)



品番	適用部材	適合ブッシング	パンチサイズ	入数	希望小売価格(税抜)
MC-50W	ダブルバー(CW-19)	通線ブッシング(MBZ-22W)	φ22	1	49,100

■通線ブッシング(ブッシングパンチ用)

品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
MBZ-22W	ブッシングパンチ(MC-50W)	50	23

■パンチセット(交換用パンチ)

品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
MC-22PE	ブッシングパンチ(MC-50W)	1	14,300