



グラスウール台座

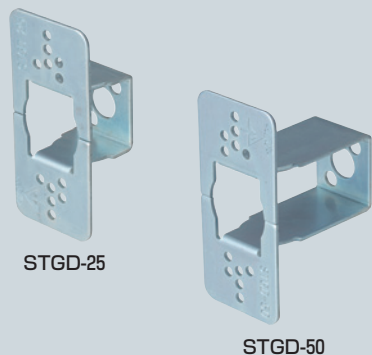


STGD-25

STGD-50




※()内寸法はSTGD-50です。

- 機械室等吸音用グラスウール施工箇所にサドルで配管する場合に使用する浮かし台座です。
- アンカーボルトとビス固定もできます。




- ①グラスウールにホルソーで穴をあけるか、カッター等でI型にグラスウールをカットしてアンカーボルトを打ち込みます。
- ②アンカーボルトに台座を取り付けます。



- ③両サドルを台座にタッピングねじで固定します。
※アンカーボルト、取り付けねじ等は市販製品をご使用ください。

適合(サドル取り付けピッチ)

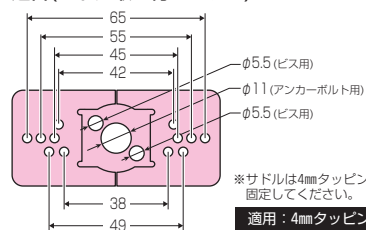

※サドルは4mmタッピングねじで固定してください。

適用：4mmタッピングねじ

品 番	グラスウール厚	ホルソー下穴径	入数	希望小売価格(税抜)
STGD-25	25mm	φ27	10	260
STGD-50	50mm	φ27	10	280