


ミラックラダー用架台


2個1組



セット内容

溝形鋼(大)×2

溝形鋼(小)×4

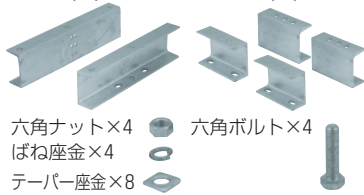

六角ナット×4

六角ボルト×4

ばね座金×4


テーパース座金×8

重量：13kg


●上・下、中間のフロアの開口部に設置し、ミラックラダーを支持・固定する架台です。

架台の取り付け寸法

●上のフロア、下のフロア



●中間のフロア



ミラックラダー	W	P
SRY-30	270	170
SRY-40	370	270
SRY-50	470	370
SRY-60	570	470
SRY-70	670	570
SRY-80	770	670

※図中「W」はミラックラダーの幅を、「P」はアンカーの取り付けピッチを表しております。
※上・下のフロア、中間のフロア、すべて取り付け寸法は同じです。
(薄形鋼大の取り付け位置は、中間のフロアだけ異なります。)

■溶融亜鉛めっき仕様

品 番	適 用	入数	希望小売価格(税抜)
SRY-MKD	ミラックラダー全サイズ	1組	36,900