

形鋼金具 (アイボルト付)

H形鋼用




※取り付けには、市販の
W3/8寸切りボルト(長さ
=H形鋼幅+20mm)が別
途が必要です。


(適合寸法)




●ミラックラダーの取り付けに使用します。
(取り付けには2個必要です。)

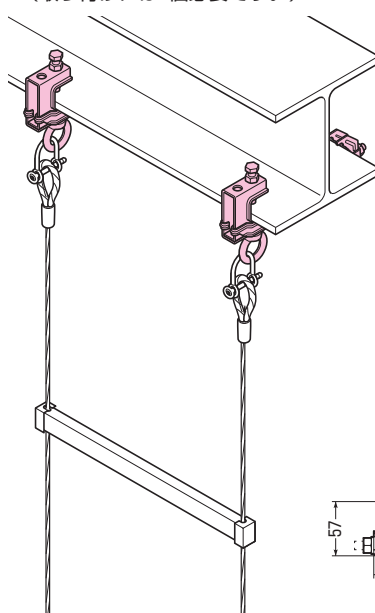

許容静荷重



※アイボルトにミラックラダーを
取り付ける場合はワイヤーが垂
直に対し45°以内になるよう
に取り付けてください。

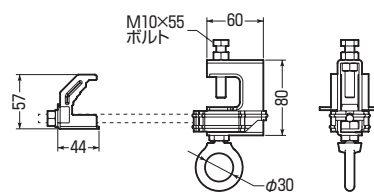

■高強度タイプ

品 番	適合寸法 (A)	入 数	希望小売価格(税抜)
SGMKY	H形鋼 (鋼材厚7~30mm)	1	2,440