


形鋼金具 (アイボルト付)

H形鋼用





※ 取り付けには、市販のW3/8寸切りボルト(長さ=H形鋼幅+20mm)が別途必要です。

(適合寸法)



● 振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。

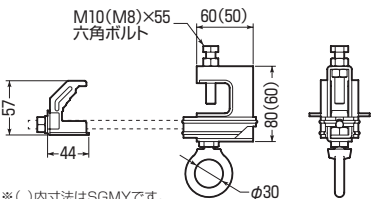

※ () 内寸法はSGMYです。


RoHS対応

品 番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMY	H形鋼(鋼材厚7~30mm)	1	1,640

■ 高強度タイプ RoHS対応

品 番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGMKY	H形鋼(鋼材厚7~30mm)	1	2,440

許容静荷重



品 番	垂直	斜め
SGMY	980N (100kgf)	490N (50kgf)
SGMKY	2156N (220kgf)	1176N (120kgf)

※ アイボルトに振れ止めワイヤーを取り付ける場合はワイヤーが垂直に対し45°以内になるように取り付けてください。