


マルチドレンホース (パッケージエアコン用断熱ドレンアップ配管ホース)

パッケージエアコン用



点検タンク付

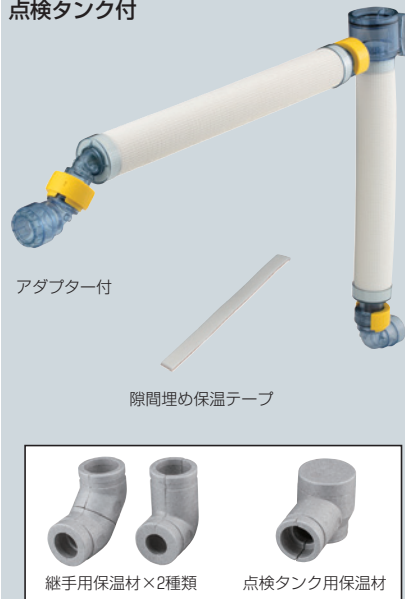

点検タンク




配管後でもドレン水の流れを確認可能です。


- パッケージエアコンのドレン水をドレンアップさせる際に使用する断熱材付フレキ管です。
- 配管側の継手はストレートとエルボどちらにも形状変更が可能なので現場に合わせた配管が可能です。
- 点検タンク付は配管取り付け後にドレン水の流れを確認可能です。また、点検タンク部を吊りボルトに固定することも可能です。
- 点検タンクは逆止弁付で防臭・防虫対策が可能です。
- 袋ナットのゆるみ防止と接続完了の確認ができるクリップ付です。

施工例

■ストレート配管




■エルボ配管




施工例(点検タンク付)

■ストレート配管



■エルボ配管




気密試験を行う試験キャップもあります。➡1335頁



BWMH-C

■点検タンク付

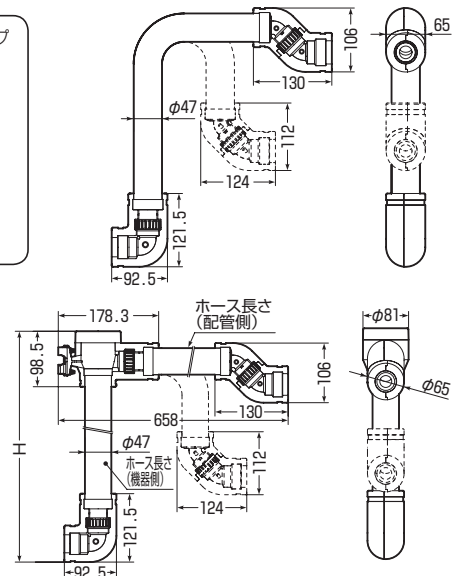

品番	ホース長さ	適合管(機器側)	適合管(配管側)	入数	希望小売価格(税抜)
BWMH-7	700	VP(20,25)・DP(20,25)・VE22	VP(25,30(20*))・DP(25(20*))	1	5,270
BWMH-10	1000		結露防止層付塩ビ管(25)・(VE22*)	1	6,520

■点検タンク付

品番	ホース長さ 機器側 配管側	適合管(機器側)	適合管(配管側)	H	入数	希望小売価格(税抜)
BWMH-T7	300 400	VP(20,25)・DP(20,25)・VE22	VP(25,30(20*))・DP(25(20*))	460	1	6,770
BWMH-T10	600 400		結露防止層付塩ビ管(25)・(VE22*)	760	1	8,410

*の適合はアダプター使用時です。