

防水換気スリーブ

樹脂製(ベージュ色)

PYSB-75



切断できる溝付
(5mm間隔×3)

PYSB-100



調節できる溝付
(10mm間隔×10)


切断できる溝付
(5mm間隔×3)

サイズ75・100
配管キャップ




➡ 1342頁


- 外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
- 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
- PYSB-75は、排水勾配が2°あります。
- PYSB-100は、壁厚に合わせてスリーブがカット、調節できる溝付です。

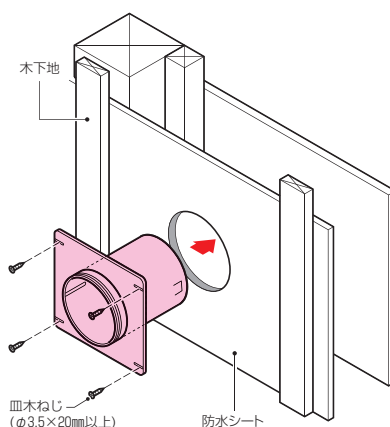

- ①防水シートを貼った壁に、換気スリーブ貫通穴をあけます。
- ②換気スリーブを貫通穴に差し込み、フランジ部をねじ固定します。
※方向性があります。屋外に下向きになるよう固定してください。
- ③ねじとフランジ端面の隙間が隠れるように、防水テープを貼ります。




■PYSB-75



※()内寸法は内径寸法です。

■PYSB-100



品 番	適 合
PYSB-75	・パイプフード：接続部φ75
PYSB-100	・パイプフード：接続部φ100 ・アルミフリーダクト：AFD-100 ・換気パイプ：PYP-100J・100J4

品 番	規 格	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
PYSB-75	●壁 厚：100mm迄 ●壁穴寸法：φ85貫通穴	10	1	1,350
PYSB-100	●壁 厚：200mm迄 ●壁穴寸法：φ110貫通穴	10	1	1,620