

ミラフレキ  
SS

ミラフレキ  
SD




Gタイプ




ベージュ





両面粘着テープ付

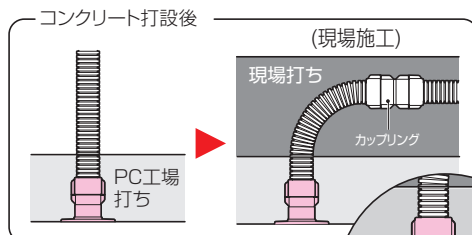

●コンクリート打設後、  
台座を取り外せば直接  
コネクタが接続できま  
す。



長溝の端をニッパ等で切断し折り取れば、並べて配管できます。



※サイズによりコネクタ  
のツバが干渉し、並列  
配管できない場合があ  
ります。予め切り込み  
方向とツバの向きを確  
認してください。

| 品 番        | 適合管              | ねじの呼び(受け口) | φD <sub>1</sub> | φD <sub>2</sub> | W  | H    | 入数  | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|----|------|-----|------|------------|
| MFSHP-16BG | PF管16(MFは除く)     | G3/4       | 31.4            | 60              | 40 | 49   | 100 | 10   | 220        |
| MFSHP-22BG | PF管22(MF、MFXは除く) | G3/4       | 39.3            | 60              | 40 | 58.7 | 50  | 10   | 240        |
| MFSHP-28BG | PF管28(MF、MFXは除く) | G1         | 46.9            | 60              | 44 | 68.5 | 50  | 10   | 380        |