


軽量間仕切り用 フレキシブルカップリング

ミラフレキ SS ミラフレキ SD 自己消火性樹脂製

54 (40)
φ43.5 (33.5)
210 (180.6)

※ ()内は16サイズです。
※ ケーブル工事にご使用ください。
※ MFXは適合外です。

● 軽量間柱内での配線時に、間柱の振れ止めがPF管に当たってしまう場合に使用します。(振れ止めに切り欠かず配線できます。)

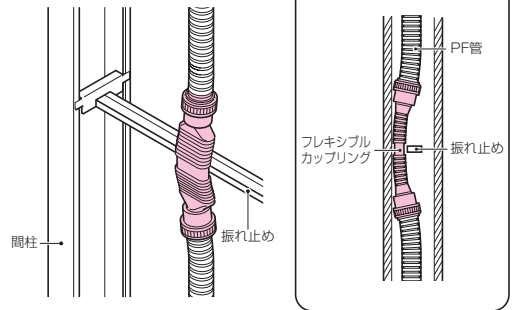

品番	適合管	軽量間柱形鋼幅	入数	希望小売価格(税抜)
FK-16Y	PF管16	50mm・65mm	10	440
FK-22Y	PF管22	50mm・65mm・75mm	10	500