

# ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

PS E ※ライニング鋼管用は除く



※厚鋼電線管(ねじ付)の場合は、ケーブル工事にご使用ください。

## ■防水タイプ(ねじ無)

- パッキン付
- 54B迄 : ゴム製
  - 70B以上 : 水膨潤不織布製




## ■ライニング鋼管(ねじ無)用

- パッキン付
- 54B迄 : ゴム製
  - 70B以上 : 水膨潤不織布製




※ケーブル工事にご使用ください。



※サイズ36以上は止めねじ2本。


薄鋼電線管用もあります。 → 456頁

- 厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)のコネクタです。CD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
- 防水タイプとライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。



**ご注意**

- 防水タイプ、ライニング鋼管用のサイズ70以上は海水では十分な止水効果がありませんのでご注意ください。
- 防水タイプ、ライニング鋼管用にねじ付電線管は使用できません。

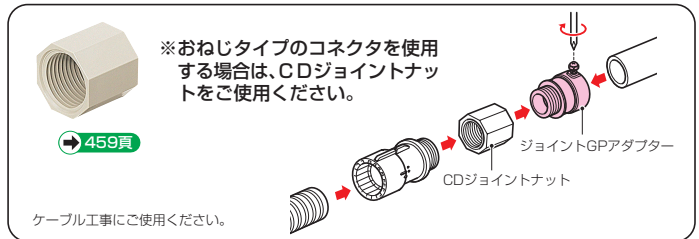

ケーブル工事にご使用ください。

品番	適合管サイズ (厚鋼電線管)	適合ねじ	φd	L	入数	希望小売価格(税抜)
JANGP-16	16	G1/2	21.6	43	1	520
JANGP-22	22	G3/4	27.1	45	1	600
JANGP-28	28	G1	33.9	50	1	760
JANGP-36	36	G1 1/4	42.6	57	1	1,120
JANGP-42	42	G1 1/2	48.6	66	1	1,780
JANGP-54	54	G2	60.6	75	1	2,480
JANGP-70	70	G2 1/2	76.2	84	1	3,200
JANGP-82	82	G3	89	88	1	5,360
JANGP-92	92	G3 1/2	102	90	1	6,740
JANGP-104	104	G4	114.7	92	1	8,200

## ■防水タイプ(ねじ無)

品番	適合管サイズ (厚鋼電線管)	適合ねじ	φd	L	入数	希望小売価格(税抜)
JANGP-16B	16	G1/2	21.6	43	1	900
JANGP-22B	22	G3/4	27.1	45	1	1,020
JANGP-28B	28	G1	33.9	50	1	1,260
JANGP-36B	36	G1 1/4	42.6	57	1	1,600
JANGP-42B	42	G1 1/2	48.6	66	1	2,260
JANGP-54B	54	G2	60.6	75	1	3,120
JANGP-70B	70	G2 1/2	76.2	84	1	3,980
JANGP-82B	82	G3	89	88	1	6,680
JANGP-92B	92	G3 1/2	102	90	1	8,460
JANGP-104B	104	G4	114.7	92	1	10,200

## ■ライニング鋼管(ねじ無)用

品番	適合管サイズ ライニング鋼管 (SGP)	適合ねじ	φd	L	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
JANLP-16B	16	15A G1/2	22.8	43	10	1	900
JANLP-22B	22	20A G3/4	28.3	45	10	1	1,020
JANLP-28B	28	25A G1	35.1	50	10	1	1,260
JANLP-36B	36	32A G1 1/4	43.8	57	1	1	1,600
JANLP-42B	42	40A G1 1/2	49.8	66	1	1	2,260
JANLP-54B	54	50A G2	61.8	75	1	1	3,120
JANLP-70B	70	65A G2 1/2	77.6	84	1	1	4,020
JANLP-82B	82	80A G3	90.5	88	1	1	6,700
JANLP-92B	92	90A G3 1/2	103.1	90	1	1	8,460
JANLP-104B	104	100A G4	115.8	92	1	1	10,200