
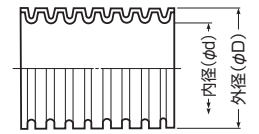



## マシンフレキ<sub>®</sub>2 (エコミータイプ) RoHS対応

●使用温度範囲：-30℃～80℃

- 機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。
- 冷凍倉庫などの低温環境での配管に最適です。

**機械、盤まわりに最適！**

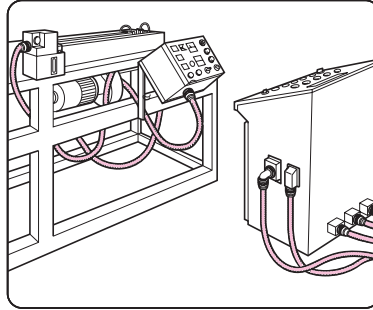

色：黒

※ケーブル工事にご使用ください。

品番	外径 (φD)	近似内径 (φd)	長さ 把 (m)	重量 把 (kg)	入数	希望小売価格(税抜)
<b>MFA-14</b>	φ21.5	φ14	50	約3.7	1	オープン価格
<b>MFA-16</b>	φ23	φ16	50	4.0	1	オープン価格
<b>MFA-22</b>	φ30.5	φ22	50	6.3	1	オープン価格
<b>MFA-28</b>	φ36.5	φ28	30	4.5	1	オープン価格