



## X線防護用ボックスジョイント



鉛当量: 2.0mm




鉛当量: 3.0mm



※ ( ) 内寸法は28サイズです。

※ ケーブル工事にご使用ください。

- X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。
- 鉛を加工する手間がいらす、配管が簡単にできます。
- 鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。

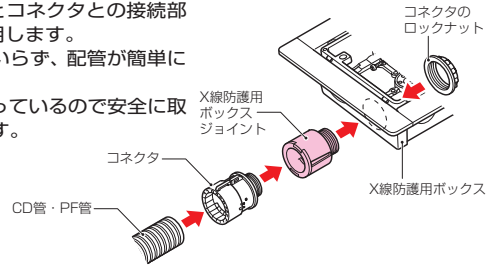

鉛当量	品番	適合コネクタ	コネクタねじの呼び	適合フック径	電線管の呼び	ねじの呼び	入数	希望小売価格(税抜)
2.0mm	<b>BJ-22XP</b>	※16・22	22用(G3/4)	φ27	22(25)	G3/4	1	520
	<b>BJ-28XP</b>	28	28用(G1)	φ34	28(31)	G1	1	620
3.0mm	<b>BJ-22X3</b>	※16・22	22用(G3/4)	φ27	22(25)	G3/4	1	1,060

※ 16Sは取り付けません。