


器具吊りインサート

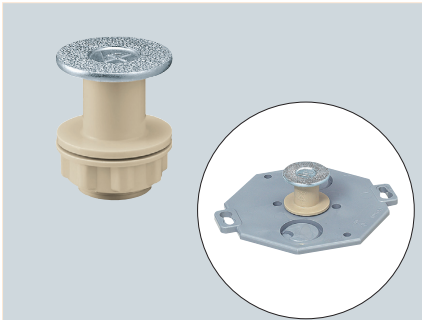



W3/8ボルト用

- 埋設深さ(20.8mm)
- 引抜強度: 12.8kN(1310kgf)

(試験時のコンクリート
圧縮強度の平均値: 34.8N/mm²)

※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

- シャンデリア等の重量物を直接樹脂コンクリートボックスに取り付ける場合等に使用します。



品番	適用	入数	希望小売価格(税抜)
BMS-3H	<ul style="list-style-type: none"> ●コンクリートボックス ●バックプレート (ノック径φ22・φ27) 	10	250