


パネルボックス(感知器用) (あと付けはさみボックス)

PS (SBP-KL)


色：カベ白




SBP-KL
取付ボード厚
(3~25mm迄)

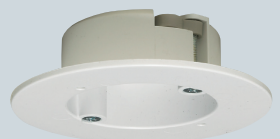

(弱電用)
SBP-K
取付ボード厚
(3~18mm迄)



- 感知器取り付け用のパネルボックスです。
- SBP-Kは商用電源を使用しない感知器、天井スピーカーの配線ボックスに便利です。
- 塵、ほこり、ねずみの糞尿等による感知器の誤動作を防止します。
- SBP-KLは丸形プレートが取り付けます。

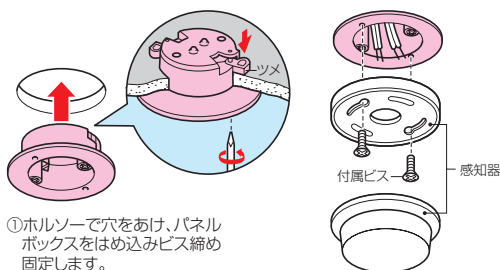

※SBP-Kのボードの穴あけには
デンコーホルソー (DH-63)、
SBP-KLのボードの穴あけに
はSBホルソー (FH-SB) が便
利です。

➡ 127・129頁

①ホルソーで穴をあけ、パネル
ボックスをはめ込みビス締め
固定します。

(ビスを締めれば自然に
ツメが回転し、ボード
を挟み込みます。)

②付属ビスで感知器を取り付けます。

品 番	規 格	入数	動入数	希望小売価格(税抜)
SBP-KL	● 取付ボード厚 (3~25mm迄) ● 取付孔 <ホルソー径> (φ77~φ80) ● 感知器 フランジ外径 (φ100~φ104) ● 感知器取付ピッチ (66.7mm) ● 適合丸形プレート (φ105)	20	1	450
SBP-K (弱電用)	● 取付ボード厚 (3~18mm迄) ● 取付孔 <ホルソー径> (φ63.5<2 1/2in>) ● 感知器 フランジ外径 (φ92~φ104) ● 感知器取付ピッチ (66.7mm)	20	1	380