



気密・遮音パネルボックス

ボード厚：4～30mm迄OK！
色：モダンホワイト

適合仕切板
→23頁

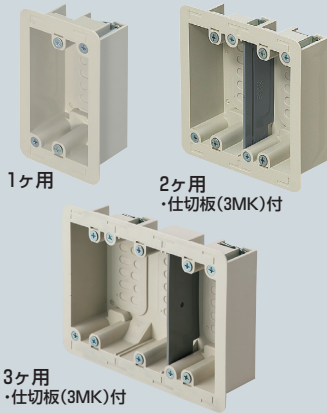

3ヶ用
・仕切板(3MK)付

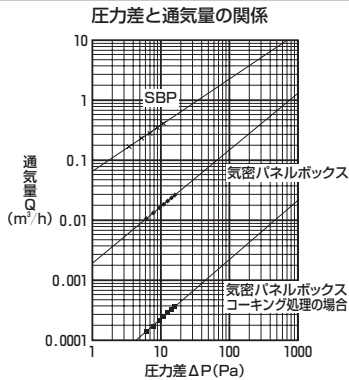


■スイッチ1個における9.8Pa時の风量

	风量Q(m³/h)
一般スイッチ	0.38
気密パネルボックス使用	0.018
気密パネルボックス使用(コーキング処理)	0.00023


※コーキング処理はフランジ部とボディービス部にコーキングした物とする。

- 寒冷地等のスイッチ、コンセントの気密処理が簡単に行えます。
- スライドツメがガッチリボックスを固定します。
- 遮音効果にも優れています。
- 空気の流入・流出を防ぐので、クリーンルームに使用できます。




- ①ボックス裏の軟質樹脂部よりケーブルを直接差し込み、樹脂部を貫通させます。
- ②ボックスを取付穴にはめ、上下のビスを締めボックスを固定し、器具、プレートを取り付けます。



■1ヶ用



■2ヶ用



■3ヶ用

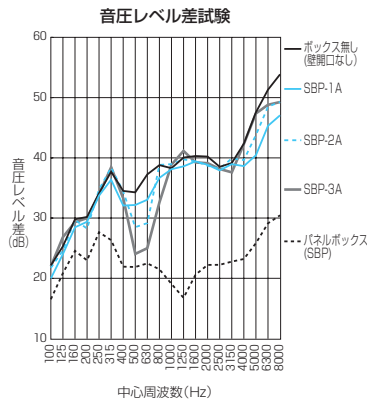

種 類	品 番	取付寸法 (タテ×ヨコ)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
1ヶ用	SBP-1A	99×57mm	20	1	820
2ヶ用	SBP-2A	99×103mm	10	1	1,400
2ヶ用(仕切板付)	SBP-2AM	99×103mm	10	1	1,440
3ヶ用	SBP-3A	99×149mm	10	1	2,200