

高耐  
候性

耐衝撃性  
HI

(仕切板は除く)

■2号コネクタ付

2ヶ用



3ヶ用



■コネクタ無

2ヶ用  
(穴無)



3ヶ用  
(穴無)



(穴付)




(穴付)




4ヶ用 (穴無)




(穴付)




■2ヶ用



■3ヶ用



■4ヶ用

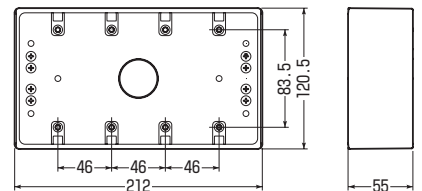

■2号コネクタ付

種類	品 番			適合管	ℓ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
	ベージュ	ミルキーホワイト	グレー					
2ヶ用	PVR-14WJ	PVR-14WM	PVR-14W	VE14	44	10	1	1,380
	PVR-16WJ	PVR-16WM	PVR-16W	VE16	50	10	1	1,430
	PVR-22WJ	PVR-22WM	PVR-22W	VE22	54	10	1	1,510
	PVR-28WJ	PVR-28WM	PVR-28W	VE28	64	10	1	1,590
3ヶ用	PVR-22TJ	PVR-22TM	PVR-22T	VE22	54	10	1	3,480
	PVR-28TJ	PVR-28TM	PVR-28T	VE28	64	10	1	3,540

■コネクタ無

種類	穴径	品 番			入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
		ベージュ	ミルキーホワイト	グレー			
2ヶ用	無	PVR-0WJ	PVR-0WM	PVR-0W	10	1	1,200
	φ27×1	PVR-AWJ	PVR-AWM	PVR-AW	10	1	1,200
	φ27×2(上下)	PVR-A2WJ	—	PVR-A2W	10	1	1,200
3ヶ用	無	PVR-0TJ	PVR-0TM	PVR-0T	10	1	3,150
	φ34×1	PVR-ATJ	PVR-ATM	PVR-AT	10	1	3,150
4ヶ用	無	PVR-4J	PVR-4M	—	5	1	3,950
	φ34×1	PVR-A4J	PVR-A4M	—	5	1	3,950
仕切板 (PVR-0W用)		25M				10	170