

樹脂製

MH-3045



MH-450・600




国土交通省仕様適合の鉄蓋は、SF-(450,600)-2
またはSF-(450,600)-8となります。➡371頁

MH-6090




付属品

- ゴムパッキン
- マンホール蓋取付金具
- 鎖取付金具

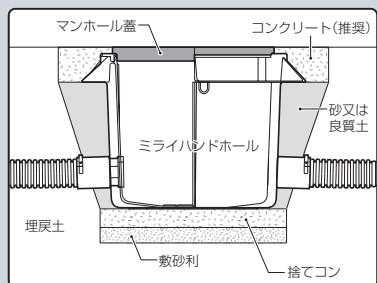

- 樹脂製なので軽量で持ち運び、施工がラクに行えます。
- 塩ビホルソー（ホルソー等）で簡単に穴あけができます。
- インターロックブロック用蓋や外寸の大きい蓋も取り付けられます。
お問い合わせください。
- 仕切板を取り付ければ、強電と弱電の隔離ができます。➡374頁

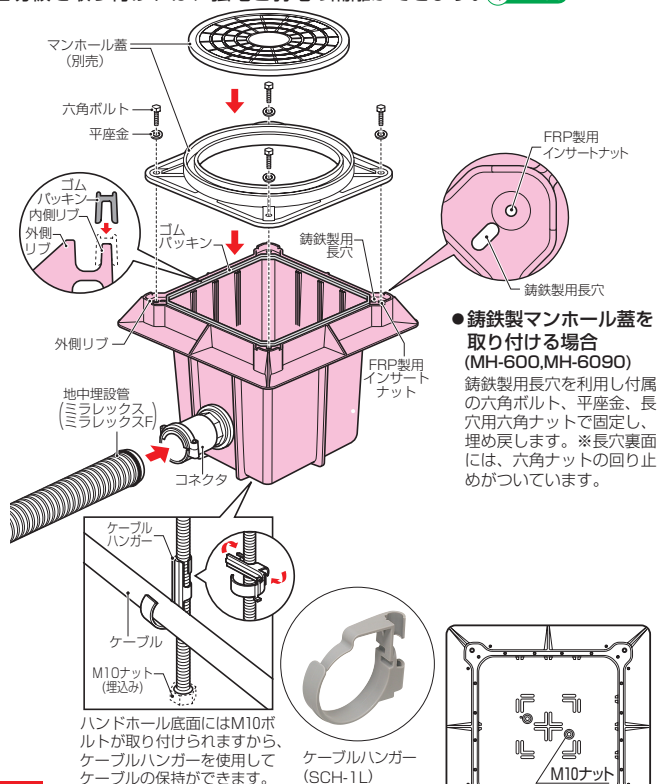

- 铸铁製マンホール蓋を取り付ける場合（MH-600, MH-6090）**
铸铁製用長穴を利用し付属の六角ボルト、平座金、長穴用六角ナットで固定し、埋め戻します。※長穴裏面には、六角ナットの回り止めがついています。

ご注意

- 車両等が乗らない場所に設置してください。
※車両等が乗ったり、強い衝撃をかけると、破損し、事故発生の恐れがあります。

品番	強度（破壊荷重）	安全荷重
MH-3045	T-4（40kN以上）	10kN（1t）
MH-450	T-8（80kN以上）	20kN（2t）
MH-600	T-8（80kN以上）	20kN（2t）
MH-6090	T-8（80kN以上）	20kN（2t）

- スリーブコネクタは使用できません。
管の取り付けにはコネクタ又は、ハンドホール用ベルマウスを使用してください。

※（ ）内寸法は、MH-600、MH-6090です。

品番	適用マンホール蓋（規格/メーカー）	L	φ1	φ2	H	重量（kg）	入数	希望小売価格（税別）
MH-3045	MKPB-300 SF-300-2 最小 380×380	475	330	300	490	5.4	1	55,400
MH-450	MKPA-450 MKPB-450 SF-450-2 SF-450-8 SF-450-2B SF-450-8B 最小 530×530	700	480	450	480	9.3	1	62,600
MH-600	MKPA-600 MKPB-600 SF-600-2 SF-600-8 SF-600-2B SF-600-8B 最小 680×680	850	630	600	630	16.9	1	102,600
MH-6090	MKPA-600 MKPB-600 SF-600-2 SF-600-8 SF-600-2B SF-600-8B 最小 680×680	850	630	580	930	24.0	1	132,000

※MH-450：公共建築設備工事標準図 電気設備工事編HP45準拠
MH-600：公共建築設備工事標準図 電気設備工事編HP60準拠