

マンホール蓋

「電気」の表示入り

FRP製

※簡易密閉形(鎖付)



鋳鉄製

※簡易密閉形(鎖付)



※防水性が必要な場合は密閉形をご使用ください。

鋳鉄製(密閉形)

(鎖付)



ご注意

●ミライハンドホールへ取り付ける場合、車両等が乗らない場所に設置してください。


種類	区分	強度(破壊荷重)	安全荷重
FRP製	軽荷重型	MKPA型 T-2 (20kN以上)	5kN (0.5t)
		MKPB型 T-4 (40kN以上)	10kN (1t)
鋳鉄製	軽荷重型	T-2 (20kN以上)	5kN (0.5t)
	中荷重型	T-8 (80kN以上)	20kN (2t)

※マンホール蓋開閉工具は付いていません。



- ミライハンドホールのマンホール蓋として使用します。
- FRP製は強靱で軽く、持ち運びや取り扱いがラクに行えます。
- MKPB-300、450は防水用ボルトを取り付けることで密閉形として使用できます。
- 鎖付。蓋と枠が連結できます。
(品番：MKPB-300、MKPB-450、SF-600-2、SF-450-8、SF-600-8)

- マンホール蓋取り付け時の寸法(H)算出式

$$H = \text{ミライハンドホール}(h_1) + \text{マンホール蓋}(h_2)$$

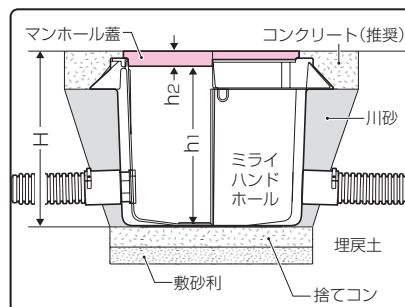

※化粧用鉄蓋(インターロッキングブロック用)も特注品として承ります。(ハンドホール取付用ボルトは添付されていません)
当社ハンドホールに取り付ける場合は、お問い合わせください。(取り扱いサイズは450と600のみとなります)



FRP製

区分	強度	品番	適用ハンドホール	L	φD	h ₂	t	総重量(蓋)kg	入数	希望小売価格(税抜)
軽荷重型	T-2	MKPA-450	MH-450	550	497	47	13	9.5(5.1)	1	44,000
		MKPA-600	MH-600、6090、9060、900、90160	700	648	53	16	17.6(10.1)	1	85,800
	T-4	MKPB-300	MH-3045	390	345	47	18	5.8(3.2)	1	25,200
		MKPB-450	MH-450	550	500	50	19	9.7(5.3)	1	57,000
		MKPB-600	MH-600、6090、9060、900、90160	700	648	53	16	18.3(10.4)	1	101,200

受 ■ 鋳鉄製 ※「弱電」「強電」「電話」「通信」「高圧」「低圧」「照明」の表示入り、「電気」の表示なしは、特注品として承ります。福西鋳物株式会社

区分	強度	品番	適用ハンドホール	L	φD	h ₂	t	総重量(蓋)kg	入数	希望小売価格(税抜)
軽荷重型	T-2	SF-300-2	MH-3045	390	345	45	5	14(7)	1	20,800
		SF-450-2	MH-450	560	500	50	5	24(12)	1	33,900
		SF-600-2	MH-600、6090、9060、900、90160	710	650	50	6	41(23)	1	52,200
中荷重型	T-8	SF-450-8	MH-450	560	500	50	5	31(16)	1	44,400
		SF-600-8	MH-600、6090、9060、900、90160	710	650	50	6	41(23)	1	68,700

※SF-(450・600)-2：公共建築設備工事標準図 電気設備工事編S2K準拠
SF-(450・600)-8：公共建築設備工事標準図 電気設備工事編S8K準拠

受 ■ 鋳鉄製(密閉形) ※「弱電」「強電」「電話」「通信」「高圧」「低圧」「照明」の表示入り、「電気」の表示なしは、特注品として承ります。福西鋳物株式会社

区分	強度	品番	適用ハンドホール	L	φD	h ₂	t	総重量(蓋)kg	入数	希望小売価格(税抜)
軽荷重型	T-2	SF-450-2B	MH-450	540	490	55	6	32(18)	1	52,400
		SF-600-2B	MH-600、6090、9060、900、90160	690	640	55	8	42(24)	1	69,700
中荷重型	T-8	SF-450-8B	MH-450	540	490	55	8	33(19)	1	61,800
		SF-600-8B	MH-600、6090、9060、900、90160	690	640	55	11	42(24)	1	75,800