




## Tジョイント

〈両側で1セット〉

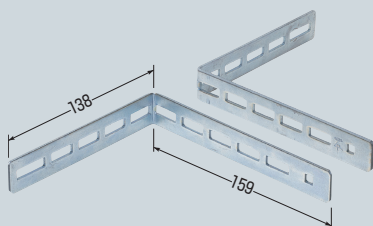

- ラック相互間が離れている場合のT形接続に使用します。

異形筋～子筋間～130mm 迄



### ■電気亜鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

| 品 番     | 調整間隔            | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|-----------------|----|------------|
| SRM6-JT | 異形筋～子筋間 ～130mm迄 | 1組 | 2,440      |

### ■溶融めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

| 品 番      | 調整間隔            | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|----------|-----------------|----|------------|
| SRM6-JTD | 異形筋～子筋間 ～130mm迄 | 1組 | 4,140      |