

振れ止め金具

吊りボルト用

W3/8・W1/2ボルト兼用


(片側用)



丸穴(ボルト穴)



(両側用)




W3/8ボルト用


(片側用)




長穴(ボルト穴)



(両側用)



吊りボルトに直接取り付けるタイプもあります。



SGT-FS3




➡ 1550頁

- ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。


※ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。

- ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。



※W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。

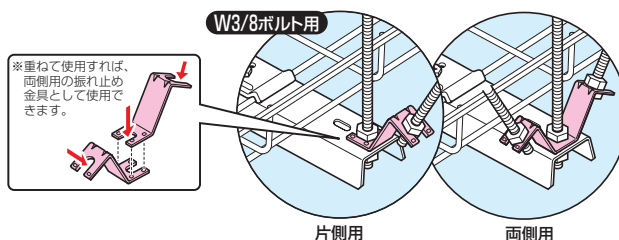



■SRA-FS




■SRA-FW



■SRM-FS3



■SRM-FW3



■ステンレス仕様 RoHS対応 ウィスカ対策品

適合ボルト	種 類	品 番	穴径	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8・W1/2 兼用	片側用	SRA-FS	φ13.5×2	10	400
	両側用	SRA-FW	φ13.5×3	10	680

■電気亜鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

適合ボルト	種 類	品 番	穴径	入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	片側用	SRM-FS3	φ10.5×2	10	230
	両側用	SRM-FW3	φ10.5×3	10	400