




ビームラックル(H・L・C形鋼用)

W3/8ボルト取付可能





- 蛍光灯・配線器具等の取り付けに使用します。
- レースウェイ・ハンガーの支持に使用します。
- 吊りボルトを下げ、ラック・ダクトの固定に使用します。
- 組み替えにより、角度を自在にできます。

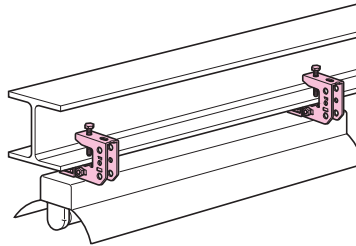

※推奨ボルト締付けトルク → 1497頁

連結金具を組み替えると、角度を自在にできます。




(適合寸法)

H形鋼



L形鋼



C形鋼



(75×45以上)

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品番	適合寸法(A)	入数	取込数	希望小売価格(税抜)
SGA-12L	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	20	1	780