



ビームラックル(H・L・C形鋼用)

チェーン吊り専用



SG-0L




SG-0

チェーン吊り専用割ピン付

(適合寸法)

H形鋼



L形鋼





C形鋼



(75×45以上)


●チェーン吊りによる蛍光灯等の取り付けに使用します。

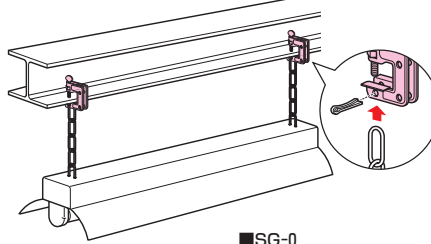


※推奨ボルト締付けトルク

➡ 1497頁

■SG-0



■SG-0L



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SG-0	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	100	10	460
SG-0L	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄) C形鋼(ツバ30mm迄)	100	10	500

●SG-0の溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。