


ビームラックル(H・L・C形鋼用)

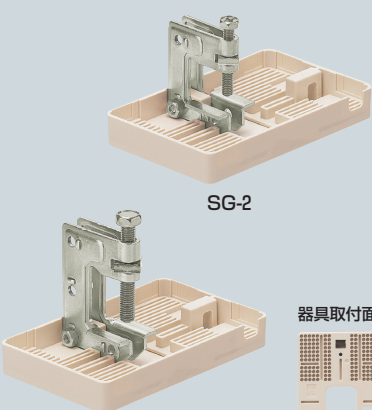

SG-2

SG-2L

●適合ビス
サイズ：φ3～φ4.5


(適合寸法)

H形鋼


L形鋼

C形鋼
(75×45以上)

器具取付面



●ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。



許容静荷重

※推奨ボルト締付けトルク [1497頁](#)

●金具の取り付け位置は、2箇所あります。
※施工に合わせて取付基台の向きの変更が可能です。

■SG-2

M6×40
(±)アセットボルト
(くぼみ先)

■SG-2L

M8×55
六角ボルト
(くぼみ先)

■共通取付板寸法

■電気亜鉛めっき仕様 (金属部) **RoHS対応**

品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SG-2	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツリ20mm迄)	20	1	1,140
SG-2L	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄) C形鋼(ツリ30mm迄)	20	1	1,210

●SG-2の溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。