



# ビームラックル(H・L・C形鋼用)

ケーブル支持部：ビニール被覆付

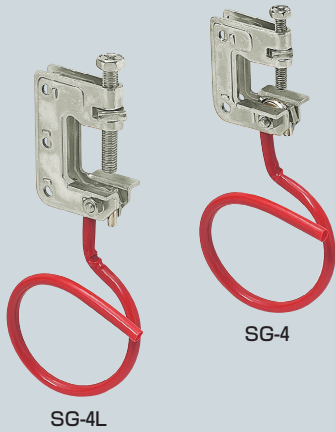

(適合寸法)

H形鋼



L形鋼





C形鋼



(75×45以上)


- ケーブルの支持に使用します。
- ケーブルの支持部はループ状ハンガーですので形鋼上面にも配線できます。




※推奨ボルト締付けトルク

→ 1497頁

■SG-4



■SG-4L



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SG-4	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツリ20mm迄)	30	5	560
SG-4L	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄) C形鋼(ツリ30mm迄)	30	5	680