

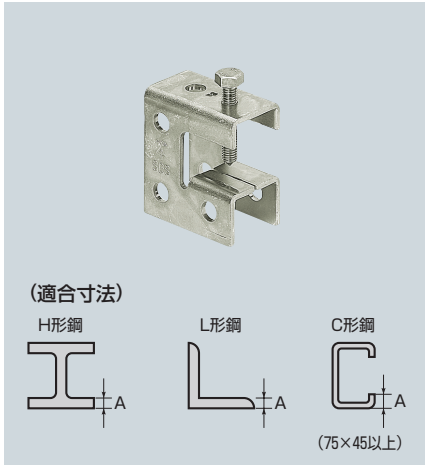



ビームラックル(H・L・C形鋼用)

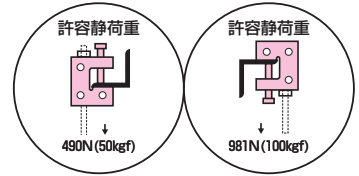

●ラック・ダクト等の吊り金具として
使用します。



※推奨ボルト締付けトルク → 1497頁



■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

適合ボルト	品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGS-10	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	50	1	460