

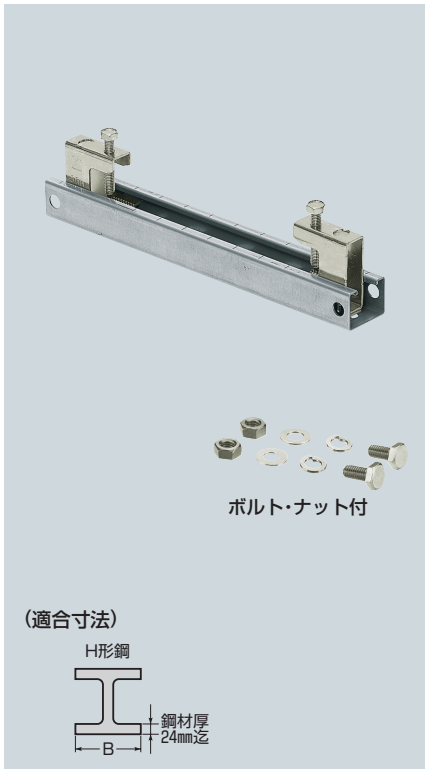


# ビームラックル(H形鋼用)

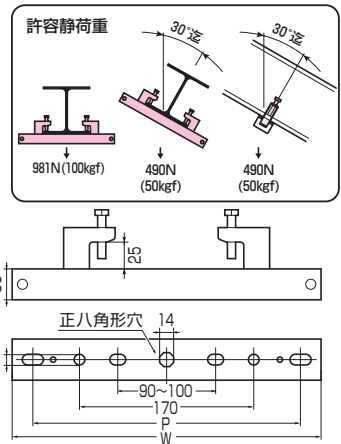

●形鋼金具、ミラックハンガー組付品です。


※推奨ボルト締付けトルク  
→ 1497頁



取付ピッチ: 90~100、170以外の取付方法

ミラックハンガーを背合わせで固定することにより取り付けられます。  
※照明器具の取り付けには、プレート・ナットをご使用ください。

→ 1604頁~

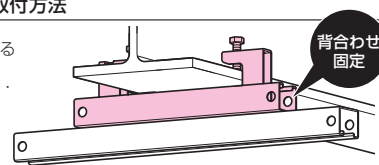

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応 ※ミラックハンガー部は高耐食めっき鋼板

品番	適合H形鋼幅(B)	W	P	入数	希望小売価格(税抜)
SGM-30	60~300mm	300	250~270	1	1,300
SGM-40	60~400mm	400	350~370	1	1,460