

# ビームラックル(H・L形鋼用)

器具取付面

360°回転  
できます。

ねじ締め付けトルク：  
5.88N・m(60kgf・cm)

●適合ビス  
サイズ：φ3.5～φ4.1  
長さ：10～20mm迄

サポート金具が取り付けられます。

➔1517頁







SGKH-□  
SGKH-□U

(適合寸法)

H形鋼

L形鋼

- 蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
- 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
- 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。

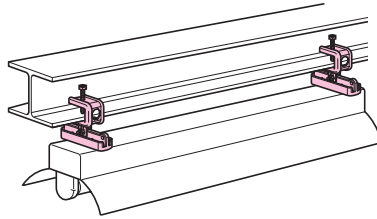

※( )内寸法はSGKL-1です。

## ■電気亜鉛めっき仕様(金属部) RoHS対応

品番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGKM-1	H・L形鋼(鋼材厚3～16mm迄)	10	550
SGKL-1	H・L形鋼(鋼材厚9～24mm迄)	10	620

- 溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。