


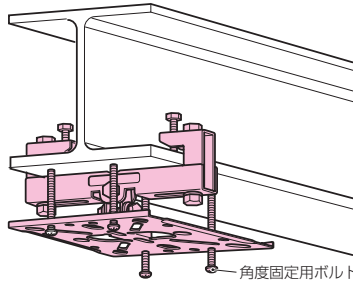


ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)

- 高天井用の照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。
- 角度調整ができます。

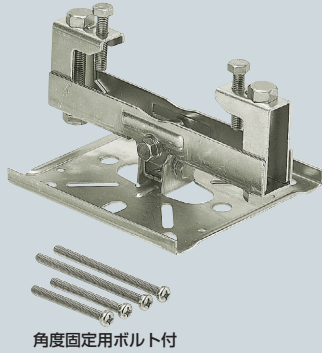


※推奨ボルト締付けトルク → 1497頁

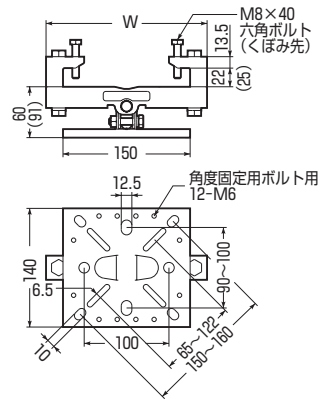

※()内寸法はサイズ40です。

取付手順

①のボルトを固定し、鋼材に取り付けてから②、③、④のボルトを順に固定してください。




(適合寸法)

H形鋼



C形鋼組合せ



鋼材厚(A)
10~30サイズは20mm迄
40サイズは24mm迄

■電気亜鉛めっき仕様 RoHS対応

品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SGBK-10	60~105mm	140	15	1	4,200
SGBK-15	90~155mm	190	15	1	4,720
SGBK-20	140~205mm	240	10	1	5,310
SGBK-30	240~305mm	340	5	1	5,970
SGBK-40	250~400mm	460	5	1	6,500

受